



## DuctStation Mini/Mini 2

### Čistička vzduchu



**ActivTek s.r.o.**  
Zvolská 545/22a  
142 00 Praha 4  
[www.activtek.cz](http://www.activtek.cz)  
[info@activtek.cz](mailto:info@activtek.cz)

## PRINCIP TECHNOLOGIE

S pomocí použití vhodné vlnové délky světla v buňce ActivePure vyvinula firma activTek Environmental vysoce účinný systém navržený pro využití baktericidního UV světla. Tím, že systém využívá světlo z oblasti mezi viditelným UV světlem a neviditelnými rentgenovými paprsky, umožňuje záření UVX využití stejných oxidačních a ionizačních vlastností světla, jako je tomu v případě využívání přírodního slunečního záření. ActivePure je vytvořen tak, aby využíval výhody ionizačních vlastností a kombinoval je s fotokatalytickými reakcemi konkrétních vzácných a ušlechtilých kovů. Toto inovativní a ušlechtilých kovů. Toto inovativní využití světla umožňuje ActivePure dosáhnout mimořádně vysoké účinnosti.

Vědecké zkoušky potvrdily, že použití čističů vzduchu activTek redukuje mikrobiální populace na površích a to včetně přítomnosti bakterií Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Staphylococcus aureus, Candida albicans a S. chartarum. Tyto výrobky nejsou určeny pro stanovení diagnózy, ani pro ošetření, léčení nebo prevenci jakéhokoliv onemocnění.



**VAROVÁNÍ!** Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven. Hrozí poškození zraku.



**VAROVÁNÍ!** Tento přístroj musí být instalován odbornou firmou. Pokud montáž nebude provedena odbornou firmou, nebude se na produkt vztahovat záruka.

---

### Specifikace

Napájení 220V 50Hz  
Výkon 29 W - DS Mini  
Výkon 39 W - DS Mini2

### Váha

activTek DS Mini 3 kg  
activTek DS Mini2 3.5 kg

### Rozměry

activTek DS Mini 35 x 35 x 7 cm  
activTek DS Mini2 35 x 35 x 7 cm

### Doporučené pokrytí

activTek DS Mini 45 m<sup>3</sup>  
activTek DS Mini2 90 m<sup>3</sup>

## Příprava instalace

---

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý ochranný materiál.
3. Překontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku vlivem přepravy a nejsou některé díly uvolněné nebo poškozené.
4. Prostudujte tuto příručku.
5. Určete místo pro umístění jednotky. Ideální umístění je v centru místnosti ve výšce 2,2 - 4 metry. Jednotka se šroubuje na zeď pomocí 4 šroubů.

## Instalace

---

1. Pomocí šablony naznačte a následně vyvrtejte 4 otvory do zdi pro uchycení jednotky.
2. Připojte jednotku k elektrické síti.

## Údržba

---

Jednotku můžete čistit na povrchu vlhkým hadříkem. Ventilátor lze vyčistit sejmutím vrchního krytu jednotky dle obr. 3.

## Výměna ActivePure jednotky.

---

Buňku ActivePure měňte v případě, že již nepracuje, nebo každé 2 roky podle toho co nastane dříve.



**VAROVÁNÍ!** Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven. Hrozí poškození zraku. Použijte indikátor stavu UV lampy.

---

## Likvidace jednotky ActivePure

---

Prosím nevyhazujte použité jednotky ActivePure do odpadků. Speciální desinfekční UVX žárovky obsahují malé množství rtuti. Použité jednotky můžete vrátit na adresu naší společnosti, kde budou jednotky ekologicky zlikvidované.




ActivTek s.r.o.  
Zvolská 545/22a  
142 00 Praha 4  
[www.activtek.cz](http://www.activtek.cz)  
[info@activtek.cz](mailto:info@activtek.cz)


1.



2.

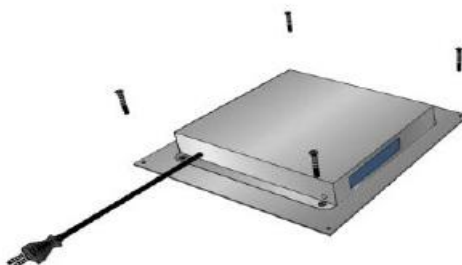

3.

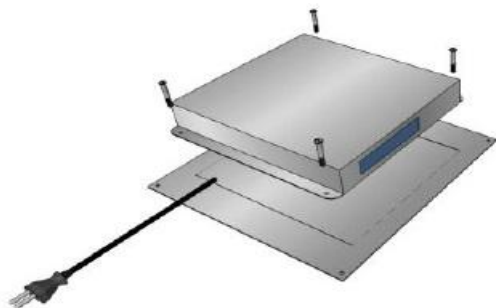

4.

